STREICHMESSER AUS KOHLENSTOFFSTAHL

Streichmesser aus Kohlenstoffstahl

MATERIAL
Kohlenstoffstahl C = 1,00%
Härte ca. 52 – 55 HRC (ca. 523 – 570 HB)

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
0,3 (0,012)	76,2 (3), 84 (3,3), 100 (4)
0,381 (0,015)	76,2 (3), 84 (3,3), 100 (4)
0,4 (0,016)	76,2 (3), 84 (3,3), 100 (4)
0,457 (0,018)	76,2 (3), 84 (3,3), 100 (4)
0,5 (0,020)	76,2 (3), 84 (3,3), 100 (4)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Gehärtet, angelassen, blau-grau oder blau poliert, plan und gerade gerichtet
Watenwinkel von 3° – 90°
Geradheitstoleranz max. 0,05 mm auf 1000 mm
Quick-Start Bevel
Stumpfheit von 0,02 mm – 0,55 mm, je nach Materialstärke

HALTERUNG
Einbaufertig für alle Haltersysteme mit und ohne gestanzten Zungen

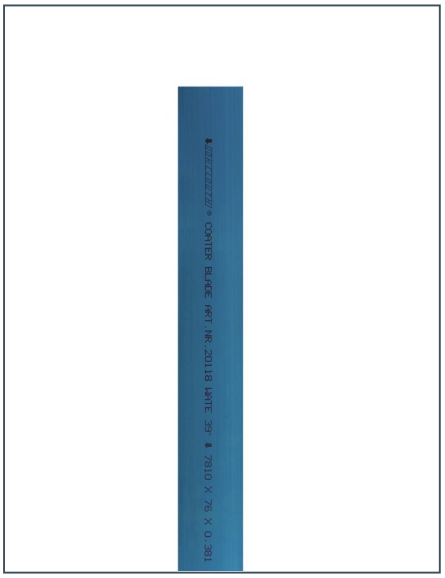

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH
Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com

© Joh. Clouth GmbH