

WASSERSCHABER


Wasserschaber aus Kohlenstoffstahl oder rostfreiem Stahl

MATERIAL
Kohlenstoffstahl
Härte ca. 52 – 55 HRC (ca. 523 – 570 HB)
Rostfreier Stahl
Härte ca. 46 – 48 HRC (ca. 437 – 461 HB)

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
0,381 (0,015)	84 (3,3)
0,4 (0,016)	100 (4)
0,457 (0,018)	76,2 (3)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Gehärtet, angelassen, blau-grau oder blau poliert (Kohlenstoffstahl) oder blank geschliffen und poliert (rostfreier Stahl), plan und gerade gerichtet
Geradheitstoleranz max. 0,05 mm auf 1000 mm

HALTERUNG
Einbaufertig für alle Haltersysteme mit und ohne Führungsnieten und gestanzten Zungen

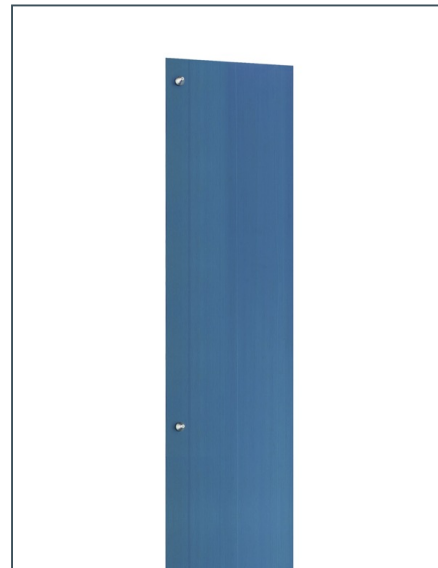

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com