

PHOSPHORBRONZE


Schaber Klinge aus Metall

| MATERIAL |
|---|
| Phosphorbronze, CuSn 6 bzw. CuSn 8, absolut säurebeständig, zink- und eisenfrei |
| Härte ca. 200 – 220 HB |

| STANDARD-ABMESSUNGEN* | |
|--|-------------------------------------|
| STÄRKE mm (inch) | BREITE mm (inch) |
| 0,8 (0,032) | 38 (1,50), 50 (2), 75 (3) |
| 1,0 (0,040) | 38 (1,50), 50 (2), 75 (3) |
| 1,25 (0,050) | 50 (2), 75 (3), 100 (4), 120 (4,75) |
| 1,5 (0,060) | 75 (3) |
| 2,0 (0,080) | 50 (2), 75 (3), 120 (4,75) |
| * Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage | |

| AUSFÜHRUNG |
|---|
| Durchgehende, individuelle Länge |
| Glattgewalzte Oberfläche, plan und absolut gerade gerichtet |
| Einseitige Wate |
| Watenwinkel von 18° – 90° |

| HALTERUNG / VERNIETUNG |
|---|
| Einbaufertig für alle Haltersysteme mit montierten Führungsnieten, Stegen, Ringen, Unterlegscheiben, Federklammern bzw. gestanzten Zungen |

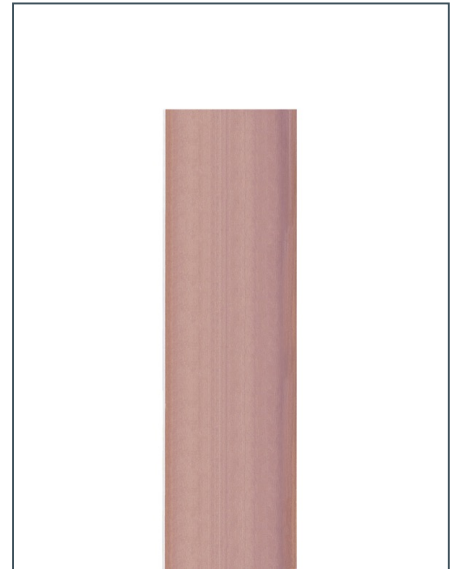

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com