
PHOSPHORBRONZE
Schaberklinge aus Metall

MATERIAL
Phosphorbronze, CuSn 6 bzw. CuSn 8, absolut säurebeständig, zink- und eisenfrei
Härte ca. 200 – 220 HB

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
0,8 (0,032)	38 (1,50), 50 (2), 75 (3)
1,0 (0,040)	38 (1,50), 50 (2), 75 (3)
1,25 (0,050)	50 (2), 75 (3), 100 (4), 120 (4,75)
1,5 (0,060)	75 (3)
2,0 (0,080)	50 (2), 75 (3), 120 (4,75)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Glattgewalzte Oberfläche, plan und absolut gerade gerichtet
Einseitige Wate
Watenwinkel von 18° – 90°

HALTERUNG / VERNIETUNG
Einbaufertig für alle Haltersysteme mit montierten Führungsnieten, Stegen, Ringen, Unterlegscheiben, Federklammern bzw. gestanzten Zungen

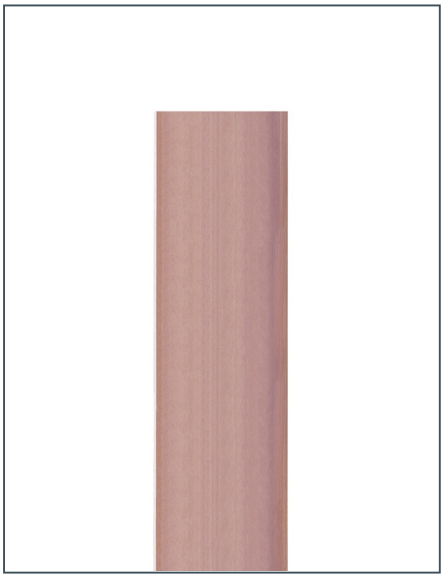

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH
Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com

© Joh. Clouth GmbH