



COMBIFASER®-100C


Schaber Klinge aus Verbundfasermaterial

| MATERIAL | |
|--|---|
| Carbonfasergewebe mit Epoxidharz-System, sehr niedriger Reibungskoeffizient, extrem verschleißfest | |
| MATERIALFARBE |  schwarz |
| LOGOFARBE |  weiß |
| BIEGEFESTIGKEIT | bis zu 800 N/mm ² |
| TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (TG) | 185°C |
| CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT | sehr gut |
| WASSERAUFNAHME | keine |

| STANDARD-ABMESSUNGEN* | |
|--|------------------|
| STÄRKE mm (inch) | BREITE mm (inch) |
| 1,0 (0,040) | 50 (2), 75 (3) |
| 1,5 (0,060) | 50 (2), 75 (3) |
| 1,9 (0,075) | 50 (2), 75 (3) |
| 2,3 (0,090) | 50 (2), 75 (3) |
| * Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage | |

| AUSFÜHRUNG |
|------------------------------------|
| Durchgehende, individuelle Länge |
| Einseitige bzw. doppelseitige Wate |
| Watenwinkel 20° |
| Einfürsug, Steg oder Nute |
| Aufgedruckter Verschleißindikator |

| HALTERUNG |
|---|
| Einbaufertig für alle gängigen Haltersysteme mit entsprechender Vernietung. |

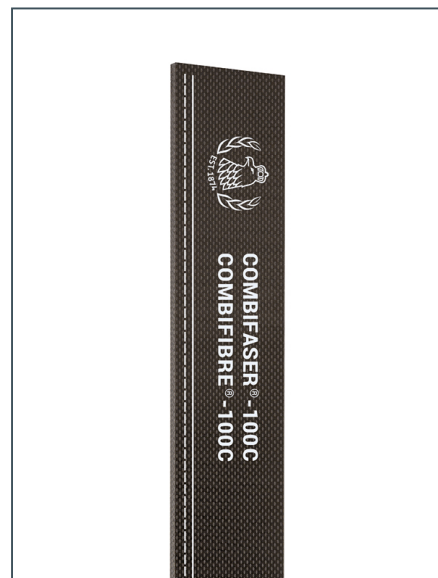

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com