
DURADA®-100D
Schaberklinge aus Kunststoff

MATERIAL	
Carbonfasergewebe mit thermoplastischer Kunststoffmatrix	
Sehr niedriger Reibungskoeffizient, extrem verschleißfest	
MATERIALFARBE	schwarz/grau
LOGOFARBE	weiß
BIEGEFESTIGKEIT	bis zu 450 N/mm²
DAUERGEBRAUCHSTEMPERATUR	180°C
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	sehr gut
WASSERAUFNAHME	keine

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
1,5 (0,060)	75 (3)
1,9 (0,075)	75 (3)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Einseitige bzw. doppelseitige Wate
Watenwinkel von 15° – 90°
Einfräsung, Steg oder Nute
Aufgedruckter Verschleißindikator

HALTERUNG
Einbaufertig für alle gängigen Haltersysteme mit entsprechender Vernietung.

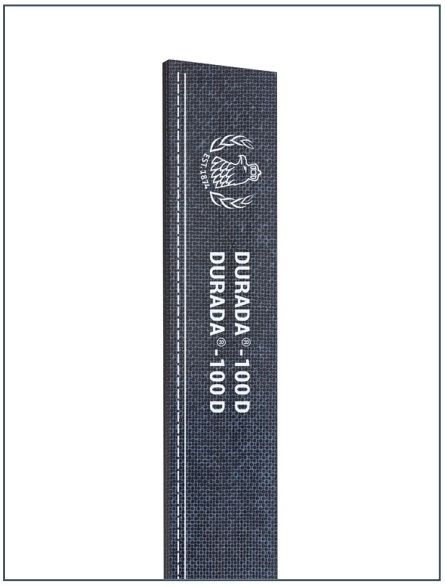

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH
Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com

© Joh. Clouth GmbH