



DURADA®-100D


Schaber Klinge aus Kunststoff

| MATERIAL | |
|---|--|
| Carbonfasergewebe mit thermoplastischer Kunststoffmatrix | |
| Sehr niedriger Reibungskoeffizient, extrem verschleißfest | |
| MATERIALFARBE |  schwarz/grau |
| LOGOFARBE |  weiß |
| BIEGEFESTIGKEIT | bis zu 450 N/mm ² |
| DAUERGEBRAUCHSTEMPERATUR | 180°C |
| CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT | sehr gut |
| WASSERAUFNAHME | keine |

| STANDARD-ABMESSUNGEN* | |
|--|------------------|
| STÄRKE mm (inch) | BREITE mm (inch) |
| 1,5 (0,060) | 75 (3) |
| 1,9 (0,075) | 75 (3) |
| * Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage | |

| AUSFÜHRUNG |
|------------------------------------|
| Durchgehende, individuelle Länge |
| Einseitige bzw. doppelseitige Wate |
| Watenwinkel von 15° – 90° |
| Einfräsung, Steg oder Nute |
| Aufgedruckter Verschleißindikator |

| HALTERUNG |
|---|
| Einbaufertig für alle gängigen Haltersysteme mit entsprechender Vernietung. |

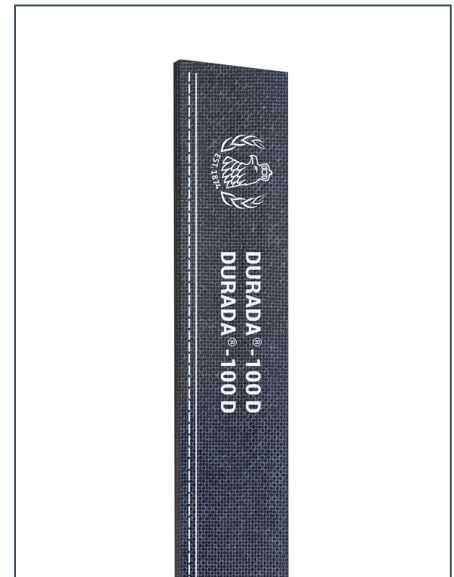

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com