DIACLOUTH-600®


Schaberklinge aus Verbundfasermaterial

MATERIAL	
Feinstes Baumwollgewebe mit Phenolharz-System und Graphit-Einlage	
MATERIALFARBE	schwarz
LOGOFARBE	weiß
BIEGEFESTIGKEIT	bis zu 175 N/mm²
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (TG)	135°C
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	sehr gut
WASSERAUFNAHME	gering

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
2,3 (0,090)	50 (2), 75 (3)
2,8 (0,110)	50 (2), 75 (3)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Doppelseitige Wate
Watenwinkel von 15° – 90°
Einfräsung, Steg oder Nute
Aufgedruckter Verschleißindikator

HALTERUNG
Einbaufertig für alle gängigen Haltersysteme mit entsprechender Vernietung.

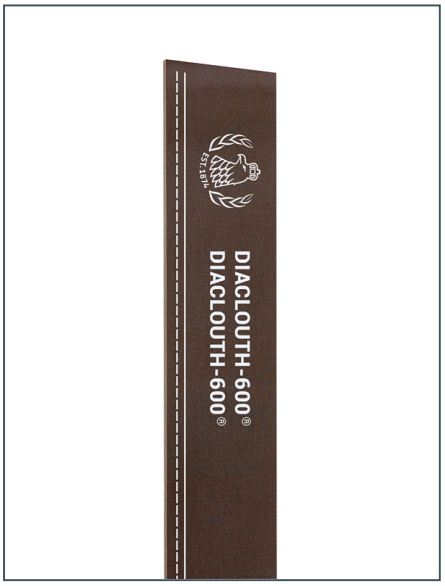

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH
Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com

© Joh. Clouth GmbH