DUROCLOUTH-B


Schaberklinge aus Verbundfasermaterial

MATERIAL	
Superfeines Glasfasergewebe mit Epoxidharz-System und feinster Baumwollgewebe-Einlage	
MATERIALFARBE	hellbraun
LOGOFARBE	weiß
BIEGEFESTIGKEIT	bis zu 300 N/mm²
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (TG)	160°C
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	sehr gut
WASSERAUFNAHME	keine

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
2,3 (0,090)	50 (2), 75 (3)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Einseitige bzw. doppelseitige Wate
Watenwinkel von 15° – 90°
Einfräsung, Steg oder Nute
Aufgedruckter Verschleißindikator

HALTERUNG
Einbaufertig für alle gängigen Haltersysteme mit entsprechender Vernietung.

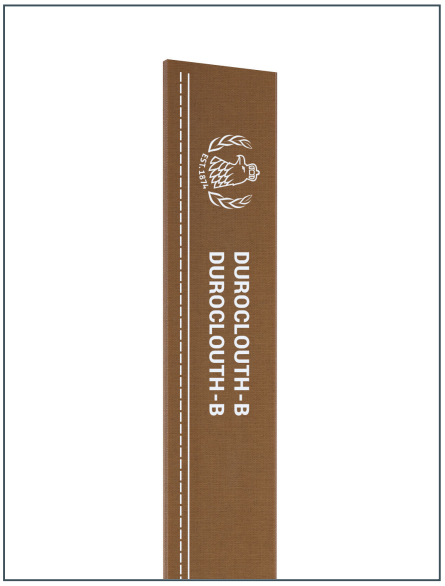

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH
Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com

© Joh. Clouth GmbH