
CLOUTH-CONTOUR® DECKPLATTE
DECKPLATTE

AUSFÜHRUNG
100% Spezial-Kohlefaserkonstruktion
3 mm (optional 4 mm) Deckplattenstärke
Passend im Austausch für alle gängigen Doppelschlauchhalter-Deckplatten (metrisch + inch)
Individuelle Länge und Breite
Toleranz: max. ± 0,01 mm auf 14.000 mm

EIGENSCHAFTEN
Temperaturstabil bis 185°
Hohe chemische Beständigkeit
Keine dauerhafte Deformation möglich
Konstanter und gleichmäßiger Klingenanpressdruck
Stabiler als Stahl-Deckplatten
Einfache Montage durch geringes Gewicht
Extrem genaue Konstruktion

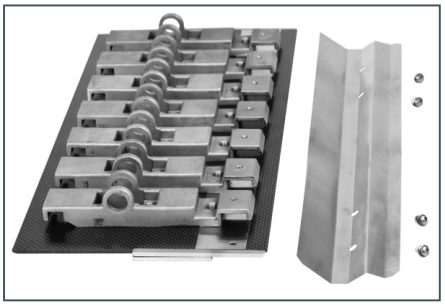

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH
Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com

© Joh. Clouth GmbH