



# COMBIFASER®-4C


## Schaber Klinge aus Verbundfasermaterial

MATERIAL	
Superfeines Glasfasergewebe mit Epoxidharz-System und Carbonfasergewebe-Einlage, niedriger Reibungskoeffizient, sehr verschleißfest	
MATERIALFARBE	 schwarz
LOGOFARBE	 weiß
BIEGEFESTIGKEIT	bis zu 750 N/mm <sup>2</sup>
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (TG)	185°C
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	sehr gut
WASSERAUFNAHME	keine

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
1,5 (0,060)	50 (2), 75 (3)
1,9 (0,075)	50 (2), 75 (3)
2,3 (0,090)	50 (2), 75 (3)
2,8 (0,110)	50 (2), 75 (3)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Einseitige bzw. doppelseitige Wate
Watenwinkel 20°
Einfürsug, Steg oder Nute
Aufgedruckter Verschleißindikator

HALTERUNG
Einbaufertig für alle gängigen Haltersysteme mit entsprechender Vernietung.

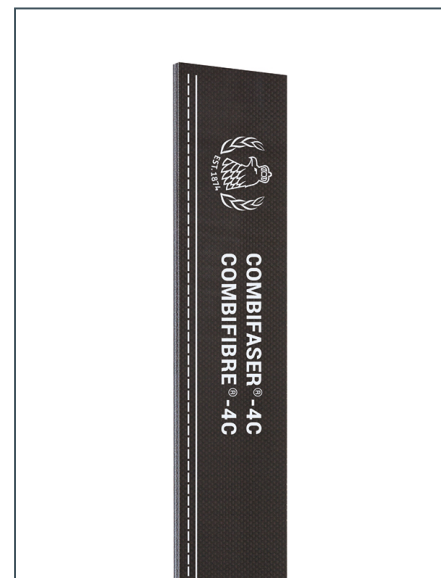

**Joh. Clouth GmbH**  
 Johann-Clouth-Straße 1-5  
 D-42499 Hückeswagen  
 Telefon: + 49 2192 853-0  
 E-Mail: sales@clouth-group.com