
# CLOUTH-CONTOUR LIGHT® DECKPLATTE

## Deckplatte

| AUSFÜHRUNG |
| --- |
| 100% Spezial-Kohlefaserkonstruktion |
| 3 mm (optional 4 mm) Deckplattenstärke |
| Passend im Austausch für alle gängigen Doppelschlauchhalter-Deckplatten (metrisch + inch) |
| individuelle Länge und Breite |
| Toleranz: max ± 0,01 mm auf 14.000 mm |

| EIGENSCHAFTEN |
| --- |
| Temperaturstabil bis 185° |
| Hohe chemische Beständigkeit |
| Keine dauerhafte Deformation möglich |
| Konstanter und gleichmäßiger Klingenanpressdruck |
| Stabiler als Stahl-Deckplatten |
| Einfache Montage durch geringes Gewicht |
| Extrem genaue Konstruktion |

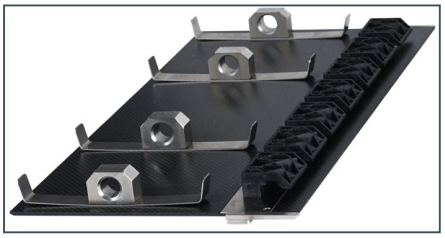

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

**Joh. Clouth GmbH**
Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com


© Joh. Clouth GmbH