

CLOUTHFLEX®-18 VA AS


Schaberhalter aus rostfreiem Stahl für alle Klingenmaterialien

MATERIAL
Rost- und säurebeständiger Stahl AISi 316L (rostfrei)

STANDARD-ABMESSUNGEN
Länge mm (inch): max. 14.000 (551)
Breite mm (inch): 89 (3,5)
Anschraubfläche mm (inch): 38 (1,5)

AUSFÜHRUNG
Für Klingenstärken von 0,6 mm - 6,0 mm
Für Klingenbreite 75 mm
Gewicht: 5,1 kg/m
Mit und ohne Befestigungsbohrungen
Längswechsel (Querwechsel optional)
Wahlweise mit Fingern aus rostfreiem Stahl oder GFK lieferbar
Einstellbar

VORTEILE
Äußerst leichtgängiger Klingenwechsel
Absolut korrosionsbeständig
Niedriges Oberteil gewährleistet problemlose Schmutzabweisung
Klingen in Standardabmessungen und in allen Werkstoffen einsetzbar
Segmentiertes Unterteil garantiert gute Reinigung der Klingenführung

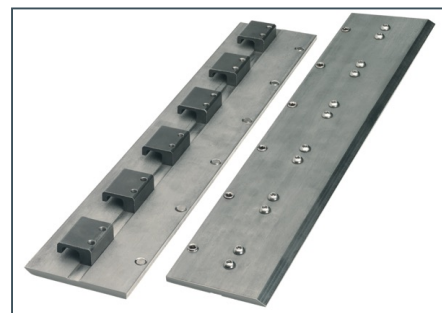

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com