

## CLOUTH HS-1

### Schaberhalter mit Carbonfaser-Deckplatte für alle Klingenmaterialien


#### AUSFÜHRUNG

Deckplatte Spezial-Kohlefaserkonstruktion, in 3 oder 4 mm Stärke erhältlich, säure- und hitzebeständig

AISI 316L Grundplatte mit integrierter Lagerwelle der Deckplatte

Druckschlauch wahlweise CLOUTH-AIRFLEX® 100 oder Hochtemperatur-Druckschlauch CLOUTH-AIRFLEX® 230

Finger zur Klingenaufnahme wahlweise aus rostfreiem Stahl, Aluminium oder Spezialkunststoff, verschiedene Fingertaschenausführungen möglich (DST-K / DST-E)

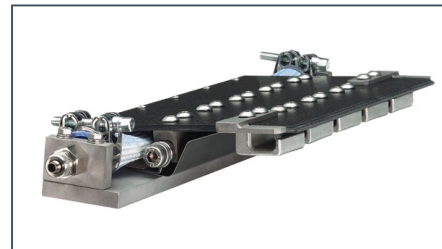

**JOH. CLOUTH®**  
A CLOUTH GROUP MEMBER

#### EIGENSCHAFTEN

Deckplatte kann zum Reinigen zur Führer- oder Triebseite herausgezogen werden, daher sehr einfache Reinigung der Klingenaufnahme (Finger) und einfachster Schlauchwechsel möglich

Nur 1 Pneumatikschlauch zum Anpressen und Variieren des Anlegedruckes notwendig

Längere Lebensdauer des Druckschlauches, da dieser isoliert zwischen zwei Kohlefaserplatten angeordnet ist

Keine flexiblen Gummidichtungen erforderlich, trotzdem gegen Verschmutzung sehr gut geschützt

Keine dauerhafte Deformation der Deckplatte

Konstanter, gleichmäßiger Anpressdruck der Schaber Klinge

Einfache Montage durch geringes Gewicht

Nachträglicher Einbau möglich

#### Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5

D-42499 Hückeswagen

Telefon: + 49 2192 853-0

E-Mail: [sales@clouth-group.com](mailto:sales@clouth-group.com)