


CLOUTH® TOPSLIDE

Patentierter Schaberhalter mit Carbonfaser-Deckplatte für alle Klingenmaterialien

| AUSFÜHRUNG |
|--|
| Deckplatte Spezialkohlefaserkonstruktion, in verschiedenen Stärken erhältlich, säure- und hitzebeständig |
| Rostfreie Grundplatte mit integrierter Lagerwelle für die Deckplatte |
| Druckschlauch wahlweise CLOUTH-AIRFLEX® 100 oder Hochtemperatur-Druckschlauch CLOUTH-AIRFLEX® 230 |
| Stabile Gussfinger (V4A) |

| EIGENSCHAFTEN |
|--|
| Einfache Montage, Demontage und Reinigung des CLOUTH® Topslide: Mit dem patentierten Quick-Top-System kann die Deckplatte inkl. Fingern und Schläuchen zur Führer- oder Triebseite komplett herausgezogen werden |
| Für die Montage auf dem Balken kann die Grundplatte (mit integrierter Adapter-leiste) wahlweise mit Gewindestehbolzen oder Gewindebohrungen ausgestattet werden |
| Gegen Verschmutzung des Halters können die bewährten Dichtungssysteme des CLOUTH-CONTOUR® Schaberhalters eingebaut werden: Silikondichtung im Rücken und an der Klingenseite |
| Keine dauerhafte Deformation der Deckplatte |

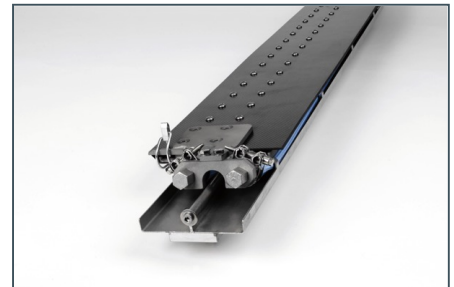

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com