

CLOUTH® TOPSLIDE

Patentierter Schaberhalter mit Carbonfaser-Deckplatte für alle Klingenmaterialien


AUSFÜHRUNG

Deckplatte Spezialkohlefaserkonstruktion, in verschiedenen Stärken erhältlich, säure- und hitzebeständig

Rostfreie Grundplatte mit integrierter Lagerwelle für die Deckplatte

Druckschlauch wahlweise CLOUTH-AIRFLEX® 100 oder Hochtemperatur-Druckschlauch CLOUTH-AIRFLEX® 230

Stabile Gussfinger (V4A)

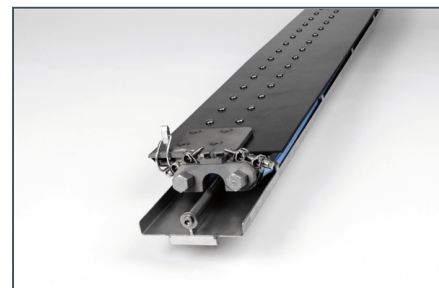

EIGENSCHAFTEN

Einfache Montage, Demontage und Reinigung des CLOUTH® Topslide: Mit dem patentierten Quick-Top-System kann die Deckplatte inkl. Fingern und Schläuchen zur Führer- oder Triebseite komplett herausgezogen werden

Für die Montage auf dem Balken kann die Grundplatte (mit integrierter Adapter-leiste) wahlweise mit Gewindestehbolzen oder Gewindebohrungen ausgestattet werden

Gegen Verschmutzung des Halters können die bewährten Dichtungssysteme des CLOUTH-CONTOUR® Schaberhalters eingebaut werden: Silikondichtung im Rücken und an der Klingenseite

Keine dauerhafte Deformation der Deckplatte



JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5

D-42499 Hückeswagen

Telefon: + 49 2192 853-0

E-Mail: sales@clouth-group.com