KREPPSCHABER

Kreppschaber aus Kohlenstoffstahl

MATERIAL
Kohlenstoffstahl C = 1,00 %
Härte ca. 46 – 48 HRC (ca. 437 – 461 HB)

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
1,25 (0,050)	90 (3,55), 100 (4), 115 (4,5), 120 (4,75), 125 (4,9), 130 (5,1)
1,5 (0,060)	90 (3,55), 100 (4), 115 (4,5), 120 (4,75), 125 (4,9), 130 (5,1)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Gehärtet, angelassen, plan geschliffen und gerade gerichtet
Watenwinkel von 3° - 90°
Geradheitstoleranz max. 0,2 mm auf 1000 mm
Stumpfheit von 0,1 mm – 1,0 mm

HALTERUNG
Einbaufertig für alle Haltersysteme

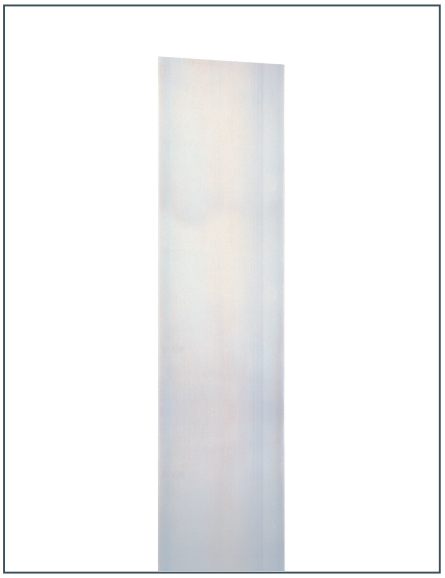

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH
Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com

© Joh. Clouth GmbH