



POLICLOUTH-SUPER®


Schaber Klinge aus Verbundfasermaterial

MATERIAL	
Superfeines Glasfasergewebe mit Epoxidharz-System	
MATERIALFARBE	 hellbeige
LOGOFARBE	 schwarz
BIEGEFESTIGKEIT	bis zu 400 N/mm ²
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (TG)	185°C
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	sehr gut
WASSERAUFNAHME	keine

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
1,0 (0,039)	50 (2), 75 (3)
1,5 (0,060)	50 (2), 75 (3)
1,75 (0,069)	50 (2), 75 (3)
1,9 (0,075)	50 (2), 75 (3)
2,3 (0,090)	50 (2), 75 (3)
2,8 (0,110)	50 (2), 75 (3)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Einseitige bzw. doppelseitige Wate
Watenwinkel von 15° – 90°
Einfräsung, Steg oder Nute
Aufgedruckter Verschleißindikator

HALTERUNG
Einbaufertig für alle gängigen Haltersysteme mit entsprechender Vernietung.

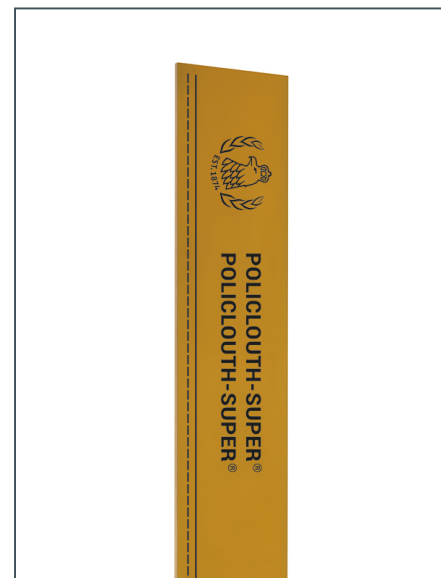

Joh. Clouth GmbH
 Johann-Clouth-Straße 1-5
 D-42499 Hückeswagen
 Telefon: + 49 2192 853-0
 E-Mail: sales@clouth-group.com