
DURADA®-DT
Schaberklinge aus Kunststoff

MATERIAL	
Multi-Glasfasergewebeaufbau mit thermoplastischer Kunststoffmatrix und Keramikbeschichtung, sehr verschleißfest	
MATERIALFARBE	beige
LOGOFARBE	schwarz
BIEGEFESTIGKEIT	bis zu 250 N/mm²
DAUERGEBRAUCHSTEMPERATUR	180°C
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	sehr gut
WASSERAUFNAHME	keine

STANDARD-ABMESSUNGEN	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
1,5 (0,060)	75 (3)

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Einseitige Wate
Watenwinkel 25°
Aufgedruckter Verschleißindikator
* Sonderausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis und verlängerte Lieferzeiten

HALTERUNG/VERNIETUNG
Einbaufertig für die gängigsten Haltersysteme mit geklebten oder montierten Führungsnieten, Stegen, Ringen, Unterlegscheiben bzw. Federklammern.

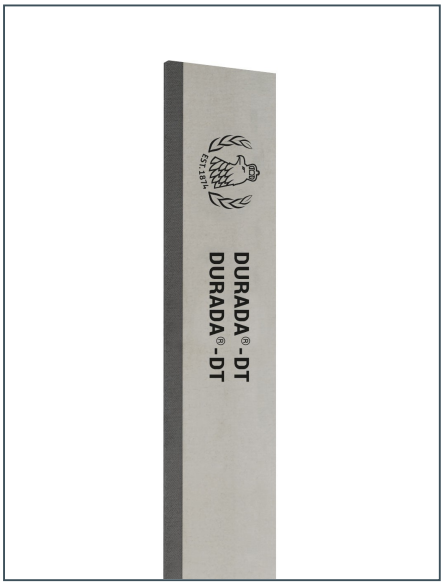

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH
Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com

© Joh. Clouth GmbH