



CLOUTH-ABRASIV®-BR


Schaber Klinge aus Verbundfasermaterial

MATERIAL	
Glasfasergewebe mit CLOUTH-Epoxidharz-System, Füllstoff aus kombinierten Mikropartikeln	
MATERIALFARBE	 anthrazit
LOGOFARBE	 weiß
BIEGEFESTIGKEIT	bis zu 360 N/mm ²
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (TG)	180°C
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	gut
WASSERAUFNAHME	keine

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
1,9 (0,075)	50 (2), 75 (3)
* Lieferbar in individueller Breite auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Einseitige Wate
Watenwinkel 20°
Aufgedruckter Verschleißindikator
*Sonderausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis

HALTERUNG
Einbaufertig für alle gängigen Haltersysteme mit entsprechender Vernietung.

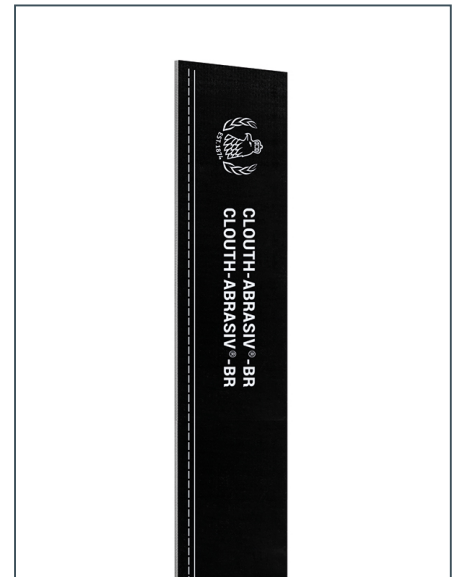

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com