

CLOUTH® REVICORE PRO


Schaber Klinge aus hochwertigem recyceltem Carbonfaser-Verbundwerkstoff

MATERIAL	
Hochwertiger recycelter Carbonfaser-Verbundwerkstoff	
MATERIALFARBE	 schwarz
BIEGEFESTIGKEIT	max. 175 N/mm ²
DAUERGEBRAUCHSTEMPERATUR	180°C
WASSERAUFNAHME	< 0,5%
OBERFLÄCHENRAUHEIT	< 3 µm
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	Gängige alkalische Laugen, Säuren, Oxidationsmittel, Lösungsmittel, Öle, Fette, Wasser und Dampf
ABRIEBVERHALTEN	Gleichmäßig durch gute Anpassung an die Walzenoberfläche und günstiges Gleitverhalten

STANDARD-ABMESSUNGEN	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
1,9 (0,074)	75 (3)

AUSFÜHRUNG
Einseitige Wate 25°
Durchgehende, individuelle Länge
Verschleißindikator
Einbaufertig mit passendem Nietsystem für die gängigen Haltersysteme
Individuelle Geometrien sind im Rahmen kundenspezifischer Lösungen möglich

ANWENDUNG
Konzipiert für die kontinuierliche und prozessstabile Sauberhaltung im Betrieb
Für die initiale Reinigung oder bei starken Ablagerungen wird der kurzfristige Einsatz einer speziellen Reinigungsklinge empfohlen

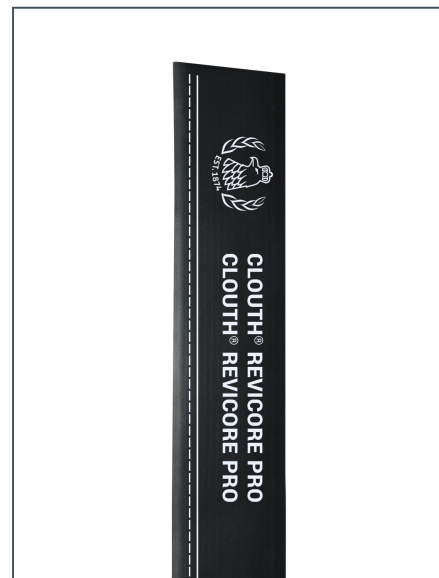

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com