

## SPEZIALSTAHL


### Schaber Klinge aus Metall

MATERIAL
Kohlenstoffstahl C = 0,75 %
Härte ca. 46 – 48 HRC (ca. 437 – 461 HB)

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
0,8 (0,032)	50 (2), 75 (3)
1,0 (0,040)	50 (2), 75 (3), 80 (3,15), 100 (4), 120 (4,75)
1,25 (0,050)	50 (2), 75 (3), 100 (4)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Gehärtet, angelassen, glattgewalzte, blank geschliffene oder polierte Oberfläche, plan und absolut gerade gerichtet
Einseitige Wate
Watenwinkel von 18° – 90°

HALTERUNG / VERNIETUNG
Einbaufertig für alle Haltersysteme mit montierten Führungsnieten, Stegen, Ringen, Unterlegscheiben, Federklammern bzw. gestanzten Zungen

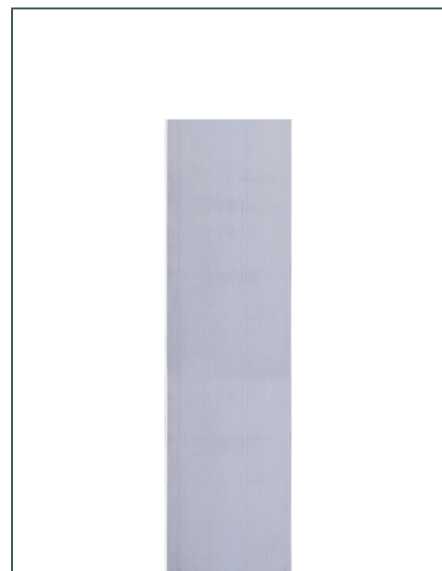

**JOH. CLOUTH®**  
A CLOUTH GROUP MEMBER

#### Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5  
D-42499 Hückeswagen  
Telefon: + 49 2192 853-0  
E-Mail: sales@clouth-group.com