

## SPEZIALSTAHL EXTRA HART


### Schaber Klinge aus Metall

MATERIAL
Kohlenstoffstahl C = 1,00 %, extrahart
Härte ca. 52 – 55 HRC (ca. 523 – 570 HB)

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
0,5 (0,020)	50 (2)
0,6 (0,024)	75 (3)
0,8 (0,032)	50 (2), 75 (3)
1,25 (0,050)	75 (3)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Gehärtet, angelassen, glattgewalzte, blank geschliffene oder polierte Oberfläche, plan und absolut gerade gerichtet
Einseitige Wate
Watenwinkel von 18° – 90°

HALTERUNG / VERNIETUNG
Einbaufertig für alle Haltersysteme mit montierten Führungsnieten, Stegen, Ringen, Unterlegscheiben, Federklammern bzw. gestanzten Zungen

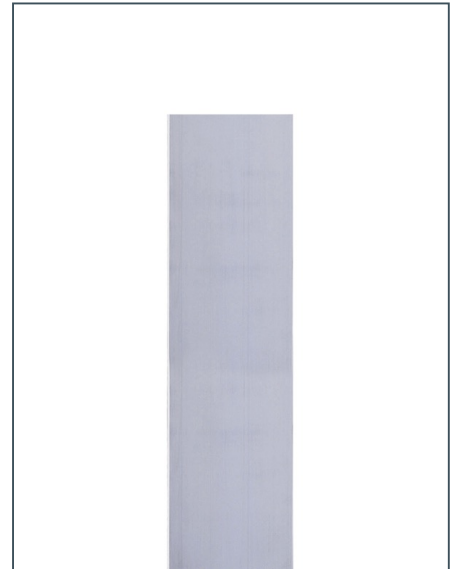

**JOH. CLOUTH®**  
A CLOUTH GROUP MEMBER

#### Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5  
D-42499 Hückeswagen  
Telefon: + 49 2192 853-0  
E-Mail: sales@clouth-group.com