
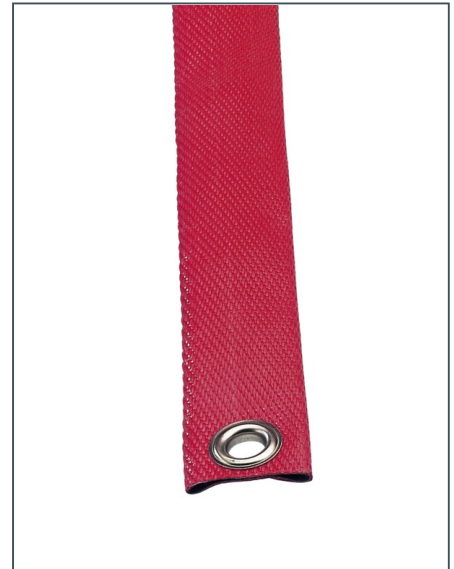


CLOUTH-AIRFLEX® 100 Druckschlauch

MATERIAL	
GEWEBE: 100% Polyester, rundgewebt	
INNEN: Hochwertige, öl- und benzinfeste, vollsynthetische Gummimischung	
AUSSEN: Hochwertiger Nitril-Gummi	
Silikon beschichtet	
MATERIALFARBE	 rot
INNENDURCHMESSER	25,4 mm / 28,0 mm
WÄRMEBESTÄNDIGKEIT	bis max. 100°C
LÄNGSDEHNUNG	5%
QUERDEHNUNG	5%
ARBEITSDRUCK	max. 6 bar

EIGENSCHAFTEN	
Robuste, glatte, rote Außendecke	
Hohe Abriebfestigkeit	
Witterungsbeständig	
Fäulnis- und moderfest	
Gute Ozon- und UV-Beständigkeit	
Schmutzabweisend	



JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com